


XOLED LINEAR POWER IP20 24V 100W


- Linearer, zuverlässiger und praktischer Konverter
- Eingang und Ausgang über hochwertige Klemmen
- Schutzgrad IP20
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekanntem Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

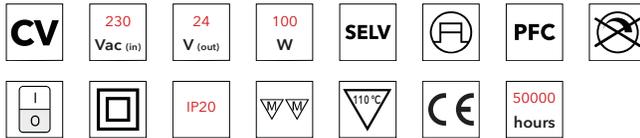

Standby	0,50 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	320,60 x 30 x 18,20 mm
Normen	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
EMC-Normen	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Garantiedauer	3 Jahre

XOLED LINEAR POWER IP20 24V 150W

- Linearer, zuverlässiger und praktischer Konverter
- Eingang und Ausgang über hochwertige Klemmen
- Schutzgrad IP20
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekanntem Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

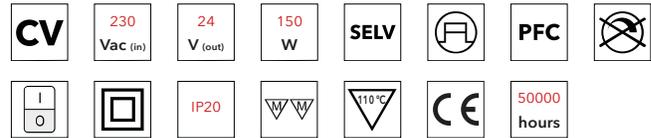

Standby	0,21 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	322,60 x 30 x 21,50 mm
Normen	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
EMC-Normen	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Garantiedauer	3 Jahre

XOLED Linear Power IP20 24V 100W

Art.-Nr.	
PSDL24100	

XOLED Linear Power IP20 24V 150W

Art.-Nr.	
PSDL24150	