


XOLED LINEAR POWER IP20 24V 100W

- Convertisseur linéaire, fiable et pratique
- Entrée et sortie sur borniers de qualité
- Indice de protection IP20
- Montage autorisé sur ou dans un meuble avec caractéristiques d'inflammation inconnues (symbole de sécurité MM)
- Isolation galvanique
- Protections contre les court-circuits, les circuits ouverts, les surcharges et les surchauffes

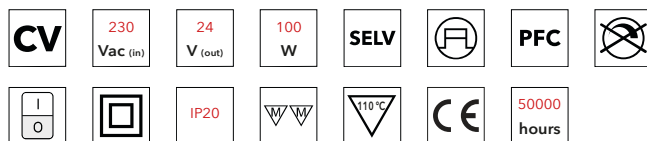

Standby	0,50 W
Protection contre la surcharge	✓
Protection contre les court-circuits	✓
Protection contre la surtension	✓
Protection contre la surchauffe	✓
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	320,60 x 30 x 18,20 mm
Normes	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
Normes EMC	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Durée de garantie	3 ans

XOLED Linear Power IP20 24V 100W

N° art.

PSDL24100

XOLED LINEAR POWER IP20 24V 150W

- Convertisseur linéaire, fiable et pratique
- Entrée et sortie sur borniers de qualité
- Indice de protection IP20
- Montage autorisé sur ou dans un meuble avec caractéristiques d'inflammation inconnues (symbole de sécurité MM)
- Isolation galvanique
- Protections contre les court-circuits, les circuits ouverts, les surcharges et les surchauffes



Standby	0,21 W
Protection contre la surcharge	✓
Protection contre les court-circuits	✓
Protection contre la surtension	✓
Protection contre la surchauffe	✓
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	322,60 x 30 x 21,50 mm
Normes	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
Normes EMC	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Durée de garantie	3 ans

XOLED Linear Power IP20 24V 150W

N° art.

PSDL24150