


XOLED POWER IP20 24V 75W

- Zuverlässiger und praktischer Konverter
- Eingang und Ausgang über hochwertige Klemmen
- Schutzgrad IP20
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekanntem Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

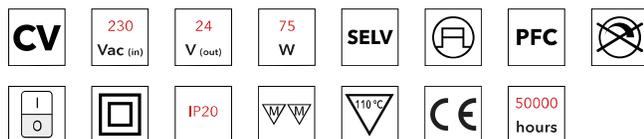

Standby	0,21 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	200,80 x 63 x 30 mm
Normen	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
EMC-Normen	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Garantiedauer	3 Jahre



XOLED Power IP20 24V 75W

Art.-Nr.

PSD2475

XOLED POWER IP20 24V 100W

- Zuverlässiger und praktischer Konverter
- Eingang und Ausgang über hochwertige Klemmen
- Schutzgrad IP20
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekanntem Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

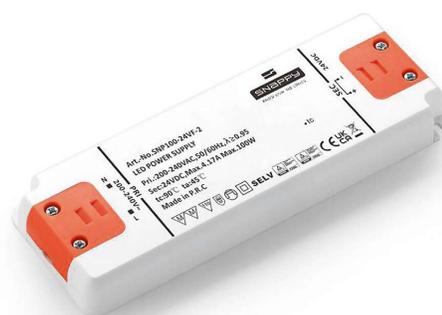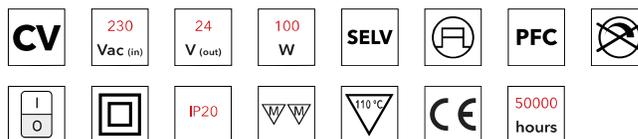

Standby	0,50 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	177 x 56,40 x 17,20 mm
Normen	EN61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014+A1, EN62493:2015
EMC-Normen	EN55015, EN IEC 61000-3-2
Garantiedauer	3 Jahre

XOLED Power IP20 24V 100W

Art.-Nr.

PSD24100