

## XOLED POWER IP20 24V 75W

- Convertisseur fiable et pratique
- Entrée et sortie sur borniers de qualité
- Indice de protection IP20
- Montage autorisé sur ou dans un meuble avec caractéristiques d'inflammation inconnues (symbole de sécurité MM)
- Protections contre les court-circuits et les surchauffes



|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Standby                              | 0,21 W                                     |
| Protection contre la surcharge       | ✓                                          |
| Protection contre les court-circuits | ✓                                          |
| Protection contre la surtension      | ✓                                          |
| Protection contre la surchauffe      | ✓                                          |
| Canaux                               | 1                                          |
| Dimensions extérieures (Lxlxh)       | 200,80 x 63 x 30 mm                        |
| Normes                               | EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493  |
| Normes EMC                           | EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Durée de garantie                    | 3 ans                                      |


## XOLED Power IP20 24V 75W

N° art.

PSD2475

## XOLED POWER IP20 24V 100W

- Convertisseur fiable et pratique
- Entrée et sortie sur borniers de qualité
- Indice de protection IP20
- Montage autorisé sur ou dans un meuble avec caractéristiques d'inflammation inconnues (symbole de sécurité MM)
- Isolation galvanique
- Protections contre les court-circuits, les circuits ouverts, les surcharges et les surchauffes

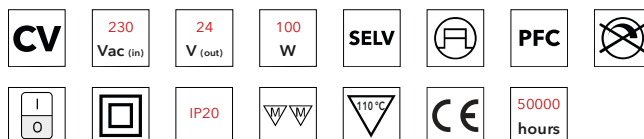

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Standby                              | 0,50 W                                              |
| Protection contre la surcharge       | ✓                                                   |
| Protection contre les court-circuits | ✓                                                   |
| Protection contre la surtension      | ✓                                                   |
| Protection contre la surchauffe      | ✓                                                   |
| Canaux                               | 1                                                   |
| Dimensions extérieures (Lxlxh)       | 177 x 56,40 x 17,20 mm                              |
| Normes                               | EN61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014+A1, EN62493:2015 |
| Normes EMC                           | EN55015, EN IEC 61000-3-2                           |
| Durée de garantie                    | 3 ans                                               |

## XOLED Power IP20 24V 100W

N° art.

PSD24100