


PROFIL F511



- ▶ Entwickelt in der Schweiz
- ▶ Für die Erstellung von beleuchtenden Gesimsen oder Decken
- ▶ Platz für Elektronik und Kabelführung
- ▶ Optionale Alublende und Abdeckungen


Zubehör und Elektronik für die Kombination V1 und V3

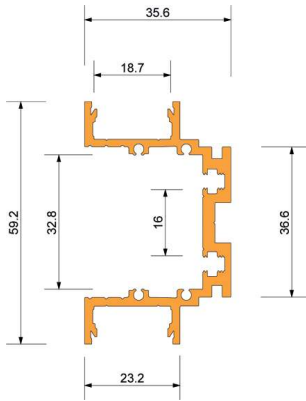

F511 - KONFIGURATION V1



- Konfiguration mit Alublende F512
- F512 erhältlich in alu, weiss und schwarz
- Licht nach oben und unten
- Möglichkeit der Integration der Elektronik

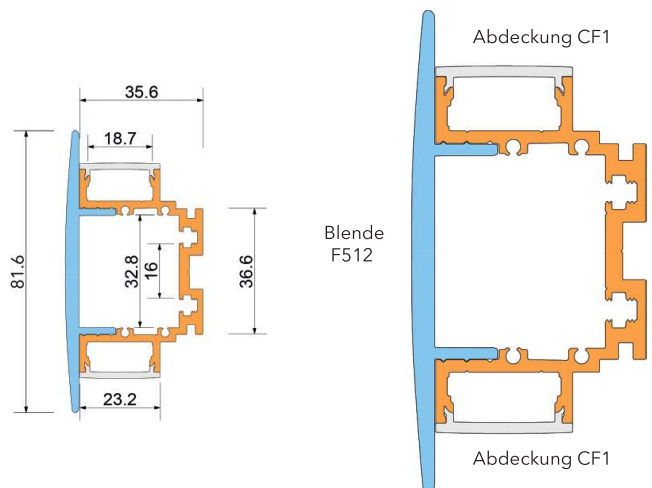


Höchste Leistung/Meter 60 W

F511 - KONFIGURATION V2



Höchste Leistung/Meter 60 W

- Konfiguration mit einer Frontabdeckung
- Beleuchtung nach vorne, unten und oben

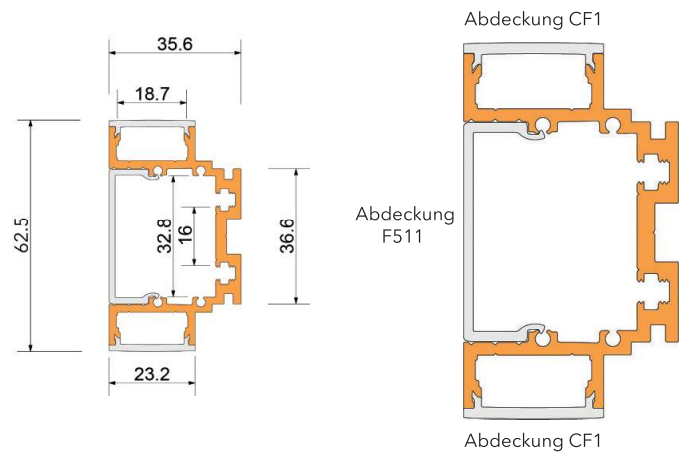


F511 - KONFIGURATION V3



Höchste Leistung/Meter 60 W

- Konfiguration mit personalisiertem Blendschutz
- Blendschutz nicht von Myled bereitgestellt
- Möglichkeit der Integration der Elektronik

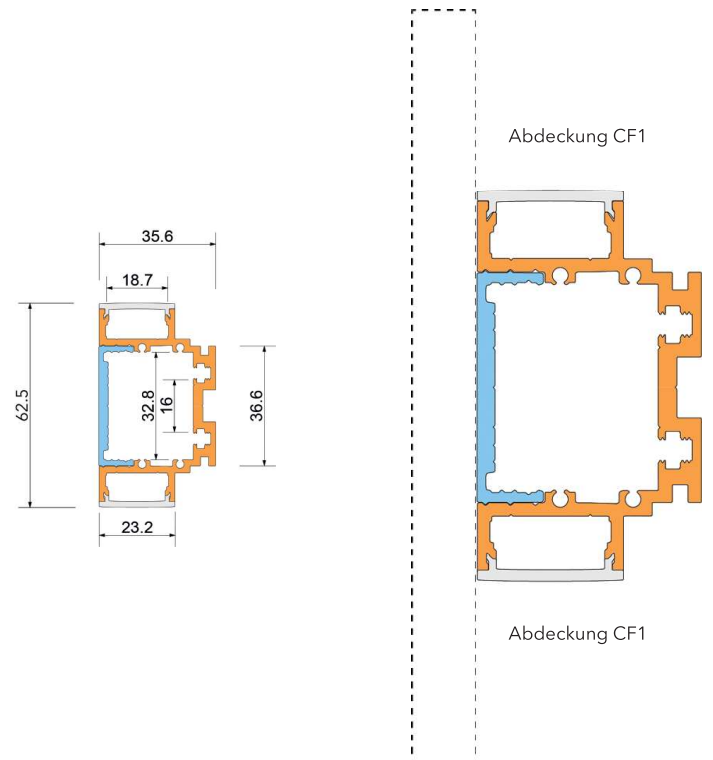

F511 - Konfiguration

| Art.-Nr | Produkt | Preis* | | KONFIGURATION V1 | KONFIGURATION V2 | KONFIGURATION V3 |
|---------------------------|--|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| Profile | | | | | | |
| AK5800 | Profil F511, OHNE Abd., Alu, L: 2m | 93.00 | A | • | • | • |
| AK5830 | Profil F511, OHNE Abd., Alu, L: 3m | 137.00 | A | • | • | • |
| Abdeckungen | | | | | | |
| AK5500 | Abdeckung für F511, S511 & S512, milchig, L: 2m | 34.00 | A | | • | |
| AK5530 | Abdeckung für F511, S511 & S512, milchig, L: 3m | 51.00 | A | | • | |
| AK5700 | Profil S512, OHNE Abd., Alu, L: 2m | 42.00 | A | | | • |
| AK5730 | Profil S512, OHNE Abd., Alu, L: 3m | 59.00 | A | | | • |
| AK5900 | F512, für Profil F511, Alu, L: 2m | 54.00 | A | • | | |
| AK5900.B | F512, für Profil F511, schwarz, L: 2m | 69.00 | A | • | | |
| AK5900.W | F512, für Profil F511, weiss, L: 2m | 69.00 | A | • | | |
| AK5930 | F512, für Profil F511, Alu, L: 3m | 79.00 | A | • | | |
| AK5930.B | F512, für Profil F511, schwarz, L: 3m | 102.00 | A | • | | |
| AK5930.W | F512, für Profil F511, weiss, L: 3m | 102.00 | A | • | | |
| AKDC1020 | Abd. milchig CS1, PK1 & PKA30, L: 2m | 23.00 | A | • | • | • |
| AKDC1030 | Abd. milchig CS1, für PKA30 und F511, L: 3m | 34.00 | A | • | • | • |
| AKDC2020 | Abd. milchig CF1, PKA30, L: 2m | 18.00 | A | • | • | • |
| AKDC2030 | Abd. milchig CF1, für PKA30 und F511, L: 3m | 27.00 | A | • | • | • |
| Endkappen | | | | | | |
| AK5960 | Endkappe A, für Profil F511, Alu | 5.70 | A | • | | |
| AK5960.B | Endkappe A, für Profil F511, schwarz | 5.70 | A | • | | |
| AK5960.W | Endkappe A, für Profil F511, weiss | 5.70 | A | • | | |
| AK5970 | Endkappe B, für Profil F511, Alu | 5.70 | A | | • | • |
| AK5970.B | Endkappe B, für Profil F511, schwarz | 5.70 | A | | • | • |
| AK5970.W | Endkappe B, für Profil F511, weiss | 5.70 | A | | • | • |
| Zubehör | | | | | | |
| AC2400 | Steckverbinder AC162 STS/ 2 LED | 0.80 | C | • | | • |
| AK4660 | Set mit 2x Einlegeteilen Typ M3, gerade | 18.00 | A | • | • | • |
| AK5370 | Interne Kabelklemme Platte, für Profil S511 | 27.00 | A | • | | • |
| AK5377 | Befestigungsplatten für Stromversorgung, für S511, /Paar | 14.00 | A | • | | • |
| AK5378 | 2x Schrauben für Treiber, für S511 | 1.60 | A | • | | • |
| AK5990 | Befestigungsclip für F511 | 11.00 | A | • | • | • |
| Dimmbare Konverter | | | | | | |
| PSDDL24150 | Konverter HOLED Linear Powerdim 24150, DALI & TouchDim, 24V 150W | 180.00 | A | • | | • |
| PSDDL24240 | Konverter HOLED Linear Powerdim 24240, DALI & TouchDim, 24V 240W | 222.00 | A | • | | • |

F511 - Konfiguration

| Art.-Nr | Produkt | Preis* | | | |
|------------------|---|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | KONFIGURATION V1 | KONFIGURATION V2 | KONFIGURATION V3 |
| Konverter | | | | | |
| PSDL2430 | Konverter, 24V 30W | 52.00 | A | ● | ● |
| PSDL2460 | Konverter, 24V 60W | 77.00 | A | ● | ● |
| PSDL2460W | Konverter IP66, 24V 60W | 96.00 | A | ● | ● |
| PSDL24100 | Konverter, 24V 100W | 111.00 | A | ● | ● |
| PSDL24150 | Konverter, 24V 150W | 165.00 | A | ● | ● |
| PSDL24200 | Konverter, 24V 200W | 182.00 | A | ● | ● |
| Treiber | | | | | |
| 89453829 | Dali 1 Kanal Treiber, DALI, 12-48V DC 16A | 127.00 | A | ● | ● |
| 89453830 | Dali 2 Kanal Treiber, DALI, 12-48V DC 16A | 147.00 | A | ● | ● |
| 89453831 | Dali 3 Kanal Treiber, DALI, 12-48V DC 16A | 158.00 | A | ● | ● |
| 89453832 | Dali 4 Kanal Treiber, DALI, 12-48V DC 16A | 173.00 | A | ● | ● |

Profile

Endkappen



AK5800/ -30



AK5960



AK5960.B



AK5960.W



AK5970



AK5970.B



AK5970.W

Abdeckungen



AK5500/ -30



AK5700/ -30



AK5900/ -30



AK5900.B/ -30



AK5900.W/ -30



AKDC1020/ -30



AKDC2020/ -30

Zubehör



AC2400



AK4660



AK5370



AK5377



AK5378



AK5990

Dimmbare Konverter

Treiber



PSDDL24150



PSDDL24240



89453829



89453830



89453831



89453832

Konverter



PSDL2430



PSDL2460



PSDL2460W



PSDL24100



PSDL24150



PSDL24200