
PROFIL F511



- ► Profil conçu en Suisse
- Pour la création de corniches ou de plafonds lumineux
- Espace pour l'électronique et le passage des câbles
- Frontons aluminium et couvercles plastiques en options


Profil F511 de base




F511 - CONFIGURATION V1




- Configuration avec fronton F512
- Fronton disponible en aluminium, blanc et noir
- Eclairage vers le haut et le bas
- Possibilité d'intégrer l'alimentation



F511 - CONFIGURATION V2

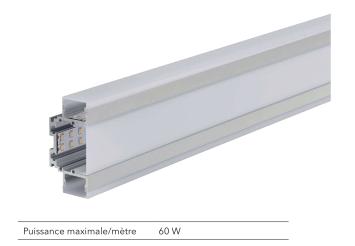


- Configuration avec couvercle frontal
- Eclairage vers le haut, le bas et l'avant

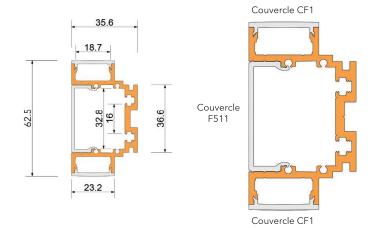


F511 - CONFIGURATION V3



- Configuration avec fronton personnalisable
- Fronton non fourni
- Possibilité d'intégrer l'alimentation



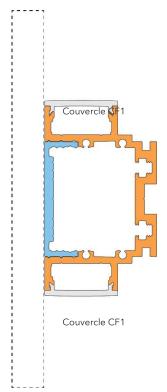



		Соі	Combinaisons F511					
	_							
N° art.	Produit	Prix*		Configuration V1	Configuration V2	Configuration V3		
Profils								
AK5800	Profil F511, SANS couvercle, alu, L: 2m	93.00	А	•	•	•		
AK5830	Profil F511, SANS couvercle, alu, L: 3m	137.00	А	•	•	•		
Couvercl	es							
AK5500	Couvercle pour F511, S511 & S512, opalin, L: 2m	34.00	А		•			
AK5530	Couvercle pour F511, S511 & S512, opalin, L: 3m	51.00	А		•			
AK5700	Profil S512, SANS couvercle, alu, L: 2m	42.00	А			•		
AK5730	Profil S512, SANS couvercle, alu, L: 3m	59.00	А			•		
AK5900	Fronton F512, pour F511, aluminium, L: 2m	54.00	А	•				
AK5900.B	Fronton F512, pour F511, noir, L: 2m	69.00	А	•				
AK5900.W	Fronton F512, pour F511, blanc, L: 2m	69.00	А	•				
AK5930	Fronton F512, pour F511, aluminium, L: 3m	79.00	А	•				
AK5930.B	Fronton F512, pour F511, noir, L: 3m	102.00	А	•				
AK5930.W	Fronton F512, pour F511, blanc, L: 3m	102.00	А	•				
AKDC1020	Couvercle opalin CS1, PK1 & PKA30, L: 2m	23.00	А	•	•	•		
AKDC1030	Couvercle opalin CS1, pour PKA30 et F511, L: 3m	34.00	А	•	•	•		
AKDC2020	Couvercle opalin CF1, W501, PKA30, L: 2m	18.00	А	•	•	•		
AKDC2030	Couvercle opalin CF1, pour W501, PKA30 et F511, L: 3m	27.00	А	•	•	•		
Embouts								
AK5960	Embout A, pour profil F511, alu	5.70	А	•				
AK5960.B	Embout A, pour profil F511, noir	5.70	А	•				
AK5960.W	Embout A, pour profil F511, blanc	5.70	А	•				
AK5970	Embout B, pour profil F511, alu	5.70	Α		•	•		
AK5970.B AK5970.W	Embout B, pour profil F511, noir Embout B, pour profil F511, blanc	5.70 5.70	A		•	•		
Accessoi		3.70	^					
AC2400	Connecteur AC162 STS/ 2 LED	0.80	С	•		•		
AK4660	Set de 2x inserts type M3, droits	18.00	A	•	•	•		
AK5370	Plaque avec bornier interne, pour S511	27.00	A			•		
AK5377	Plaques de fixation pour alimentation, pour S511, /paire	14.00	A	•		•		
AK5378	2x Vis de fixation pour driver, pour S511	1.60	A			•		
AK5970	Clip de montage pour F511	11.00	A					
	seurs variables	11.00						
PSDDL24150	Convertisseur XOLED Linear Powerdim 24150, DALI & TouchDim, 24V 150W	180.00	Λ	•		•		
			A					
PSDDL24240	Convertisseur XOLED Linear Powerdim 24240, DALI & TouchDim, 24V 240W	222.00	Α	· •		•		

	F511 - Configuration											
						F511	1 - 9	Cont	igura	tior		
	_											
N° art.	Produit					Prix*		Configuration V1	Configuration V2	Configuration V3		
Convertis						1117						
PSDL2430	Convertisseur, 24V 30W					52.00	А	•		•		
PSDL2460	Convertisseur, 24V 60W					77.00	Α					
PSDL2460W	Convertisseur IP66, 24V 60W					96.00	Α	•		•		
PSDL24100	Convertisseur, 24V 100W					111.00	Α	•		•		
PSDL24150	Convertisseur, 24V 150W					165.00	Α	•		•		
PSDL24200	Convertisseur, 24V 200W					182.00	Α	•		•		
Drivers												
89453829	Dali 1Ch, driver 1 canal, DALI,	12-48V DC 16A			-	127.00	А	•		•		
89453830	Dali 2Ch, driver 2 canaux, DAL	I, 12-48V DC 16A				147.00	А	•		•		
89453831	Dali 3Ch, driver 3 canaux, DAL	, 12-48V DC 16A				158.00	А	•		•		
89453832	Dali 4Ch, driver 4 canaux, DAL	I, 12-48V DC 16A				173.00	А	•		•		
Profils	Embouts											
AK5800/ -3	0 AK5960	AK5960.B	AK5960.	NA/	AK5970	AVE	970.B		AK597	70.14		
Couvercle		AK3700.b	AK3700.	. v v	AK3770	AKS	770.6		AKS77	70.00		
AK5500/ -3		AK5900/ -30	AK5900.B/ -30	AK5900.W	// -30 A	.KDC1020/ -30		AKDC2	020/ -30	į.		
Accessoir												
1.1.1	1	E	para to	e e		7						
AC2400	AK4660	AK5370	AK5377	AK537	8	AK5990						
Convertis	seurs variables		Dri	vers								
	-9			EE SI	0.8279.0		100		- 625	~		
A There	4 100				distribution	-tr shado	discion	-	desirence	Simole .		
DCDDI 241	F0 PCDDI 24240			89453829	8945383	89	45383	31	894538	832		
PSDDL241 Convertis												
Convertis	euis			- 15								
William St.	W	M inter	STEEL	*								
PSDL2430	PSDL2460 PSD	L2460W PSDL	.24100 PSDL:	24150 F	PSDL24200							