





### PACKAR 18-25W CCT

- Plafonnier au design moderne et hauteur minimale
- Choix de la température couleur par mini interrupteur: 3000K, 4000K ou 6000K
- Choix de la puissance par mini interrupteur: 18W ou 25W
- Degré de protection IP54
- Diffuseur en polycarbonate Teijin
- Installation aisée
- Démontage rapide avec système à ressorts
- Passage de câble vertical et horizontal

### PACKAR 18-25W CCT SENSOR

- Version avec détecteur de mouvements et fonction corridor
- Paramétrage du détecteur avec télécommande MH11

230 Vac (in)	25 W	CCT	3000-4000-6000 K	2750 lm	≥ 80 Ra	120° 	
			IP54	IK10	CE	RoHS	50000 hours



LED	SMD
Hauteur (mm)	48
Diamètre (mm)	330

Types d'installations	Apparent
Matériaux	Plastique
Couleurs	Blanc


Normes	IEC/EN61000-4-5
Normes EMC	EN55015
Durée de garantie	3 ans

#### Packar 18-25W CCT

N°art.	Prix *		
AP.4120.25.CCT.N	85.00 A	Blanc	

#### Packar 18-25W CCT Sensor

N°art.	Prix *		
AP.4120.25.CCT.S	112.00 A	Blanc	

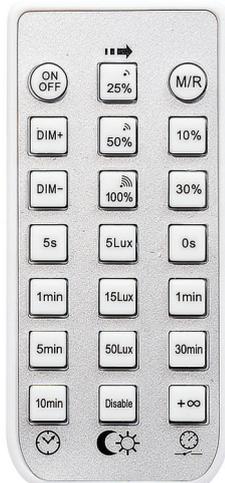

### TÉLÉCOMMANDE MH11

- Télécommande MH11 pour Packar avec détecteur
- Permet de paramétrer un ou plusieurs plafonniers
- Fonctions paramétrables :
  - Activation/ désactivation du détecteur
  - Aire de détection: 25, 50 ou 100%
  - Durée d'allumage: 5s, 1min, 5min ou 10min
  - Seuil de déclenchement: 5, 15, 30 lux ou désactivé
  - Niveau de variation: entre 50% et 100%
  - Niveau de stand-by (fonction corridor): 0, 10 ou 30%
  - Durée de stand-by (fonction corridor): 0s, 1min, 30min ou infini

#### Télécommande MH11

N°art.	Prix *	Remarque
AP.4190	16.00 A	Permet de paramétrer un ou plusieurs plafonniers

\* Prix bruts hors TVA 8,1% en CHF  
Sous réserve de modification