



ETRAN-P1


- Design élégant et patenté
- Eclairages direct et indirect
- Optique de 1er ordre avec UGR ≤ 6
- Rendement lumineux jusqu'à 150 lm/W
- Variantes avec contrôle DALI
- Produits avec une garantie de 5 ans

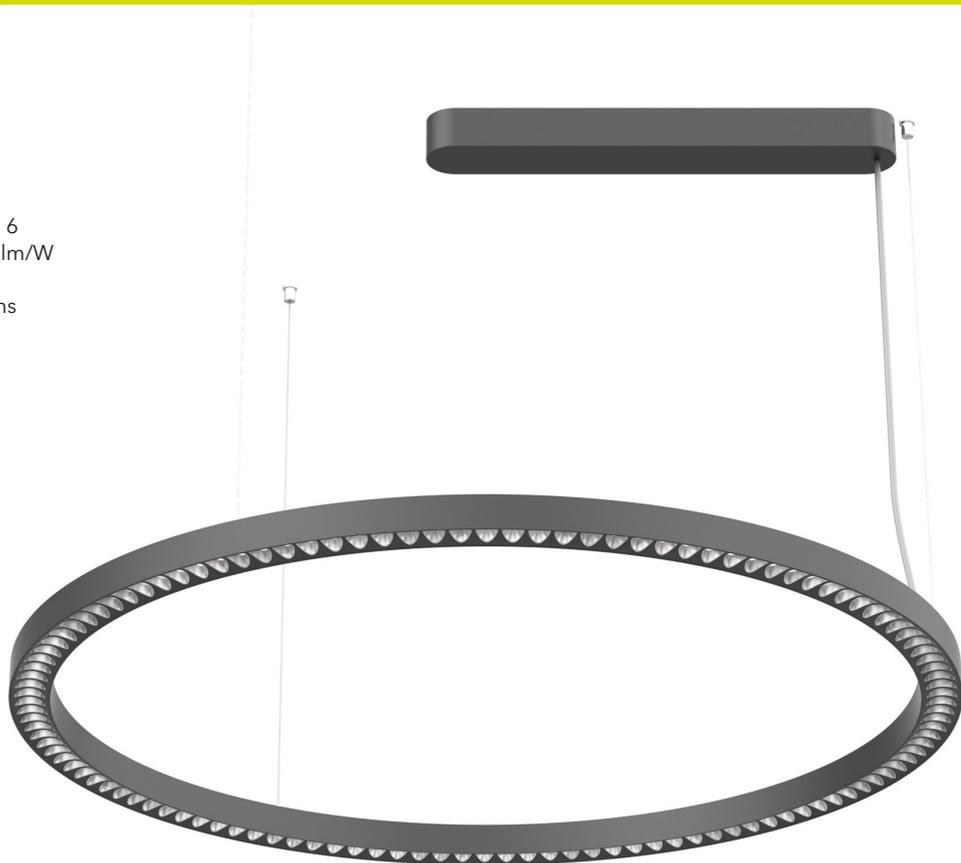

SIZE



LIGHT DISTRIBUTION



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	655.5mm	905.5mm	1205.5mm
Puissance totale	60W	80W	120W
Flux lumineux total	9000lm	12000lm	18000lm
Puissance répartie	↑36W/24W↓	↑48W/32W↓	↑72W/48W↓
Flux lum. réparti	↑5900lm/3100lm↓	↑7800lm/4200lm↓	↑12000lm/6000lm↓
CCT	3000K/4000K/6000K		
CRI	>80		
Diffusion	↑115°/60°↓		
UGR	<6		
Degré IP	IP20		
Durée de vie	50'000H. L80 B10		
Fonction	ON/OFF / Variation DALI		
Couleurs	Gris / Blanc / Noir		
Garantie	5 ans		