

ACTOO-F

- Eblouissement très bas avec UGR ≤ 12
- Eclairages direct et indirect
- Capteur de présence et de lumière du jour pour des économies d'énergie conséquentes
- Versions avec CCT (variation de la température couleur) et HCL (Human Centric Lighting) par gestion Casambi, pour un éclairage adapté et une meilleure efficacité des collaborateurs
- Produits avec une garantie de 5 ans



Lumière directe 75°/ 50°
Lumière indirecte 140



Contrôle individuel de la lumière directe et indirecte




Support du contrôle de variation intelligent



CARACTÉRISTIQUES

Puissance totale	80W	
Flux lumineux total	10400lm	8800lm
Puissance répartie	↑60W/20W↓	↑60W/20W↓
Flux lum. réparti	↑8000lm/2400lm↓	↑6600lm/2200lm↓
CCT	3000K/4000K/6000K	CCT 3000-5700K
CRI	>80	
Diffusion	↑155°/75°↓	
UGR	<12	
Degré IP	IP20	
Durée de vie	50'000H. L80 B10	
Contrôle	Touch panel	
Capteur	Capteur de présence et de lumière	
Couleurs	Gris / Blanc / Noir	
Garantie	5 ans	

SIZE

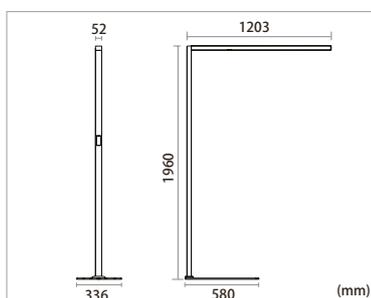

LIGHT DISTRIBUTION

