


ACTOO-T


- Sehr geringe Blendung mit $UGR \leq 12$
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Bewegungs- und Tageslichtsensor zur erheblichen Energieeinsparung
- Versionen mit CCT (Variation der Farbtemperatur) und HCL (Human Centric Lighting) durch Casambi-Steuerung, für eine angepasste Beleuchtung und bessere Effizienz der Mitarbeiter
- Produkte mit 5 Jahren Garantie



Direktes Licht 75°
Indirektes Licht 155°



Individuelle Steuerung
von direktem und
indirektem Licht




Unterstützung der
intelligenten Varia-
tionssteuerung

SPEZIFIKATIONEN

Gesamtleistung	80W	
Gesamter Lichtstrom	10400lm	8800lm
Verteilte Leistung	↑60W/20W↓	↑60W/20W↓
Verteilter Lichtstrom	↑8000lm/2400lm↓	↑6600lm/2200lm↓
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K	CCT 3000-5700K
CRI	>80	
Lichtstreuung	↑155°/75°↓	
UGR	<12	
IP-Schutz	IP20	
Lebensdauer	50'000St. L80 B10	
Kontrolle	Touch Panel	
Sensor	Lichtsensor / Präsenzsensoren	
Farben	Silber / Weiss / Schwarz	
Garantie	5 Jahren	

SIZE

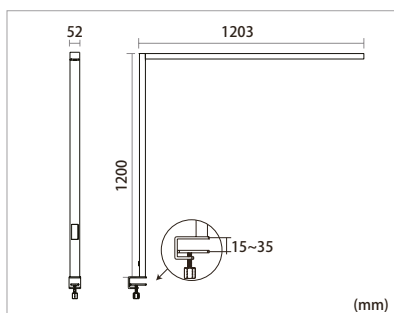

LIGHT DISTRIBUTION

