



ACTOO-P

- Sehr geringe Blendung mit $UGR \leq 15$
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Varianten mit DALI-Kontrolle
- Produkte mit 5 Jahren Garantie

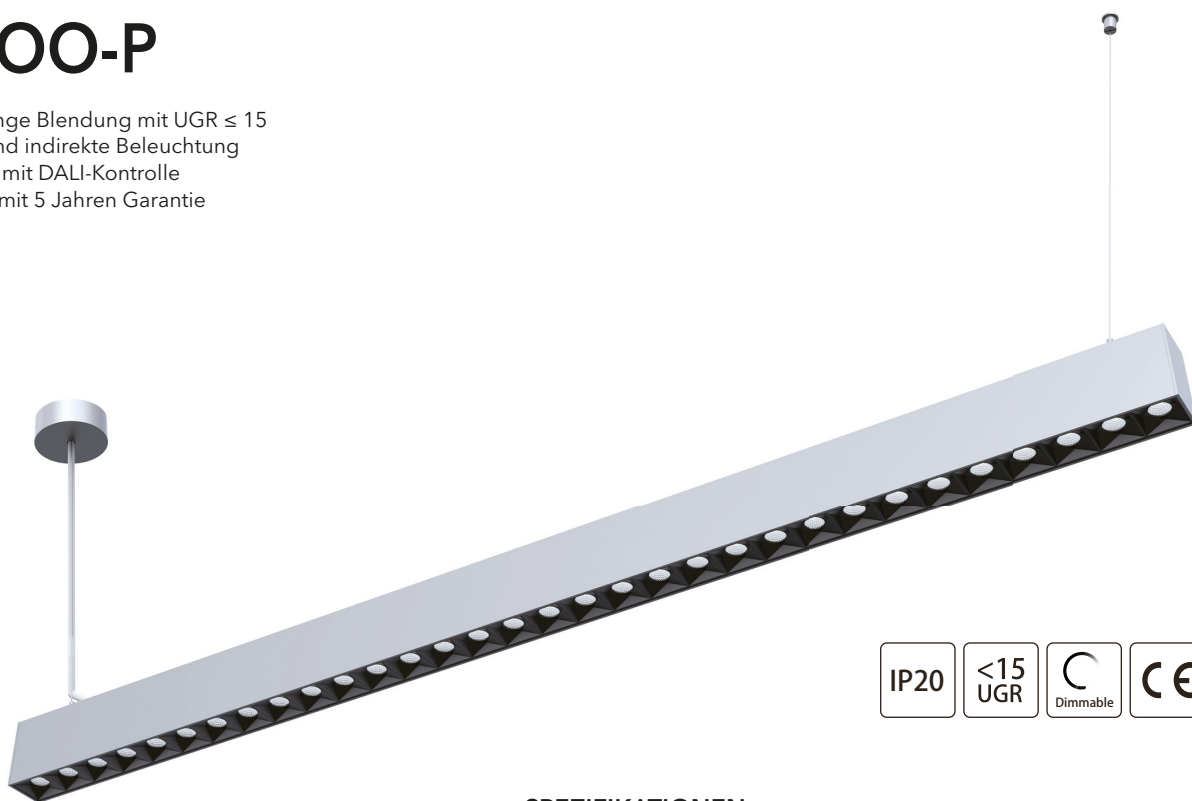


SPEZIFIKATIONEN


Länge	1288mm	1448mm
Gesamtleistung	60W	70W
Gesamter Lichtstrom	6300lm	7400lm
Verteilte Leistung	↑36W/24W↓	↑42W/28W↓
Verteilter Lichtstrom	↑3500lm/2800lm↓	↑4200lm/3300lm↓
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K	
CRI	>80	
Lichtstreuung	↑140°/75°↓	
UGR	<15	
IP-Schutz	IP20	
Lebensdauer	50'000St. L80 B10	
Kontrolle	ON/OFF / DALI Dimmung	
Farben	Silber / Weiss / Schwarz	
Garantie	5 Jahren	



Breite Diffusion mit professioneller Blendungsbegrenzung, $UGR < 15$




140° nach oben gerichteter Lichtaustritt für eine angenehme Beleuchtung des Raumes



Keine Lücke und kein Licht kommen aus Verbindungsteilen, wenn sie miteinander verbunden sind

SIZE



LIGHT DISTRIBUTION

