



# ACTOO-P

- Eblouissement très bas avec  $UGR \leq 15$
- Eclairage direct et indirect
- Variantes avec contrôle DALI
- Produits avec une garantie de 5 ans

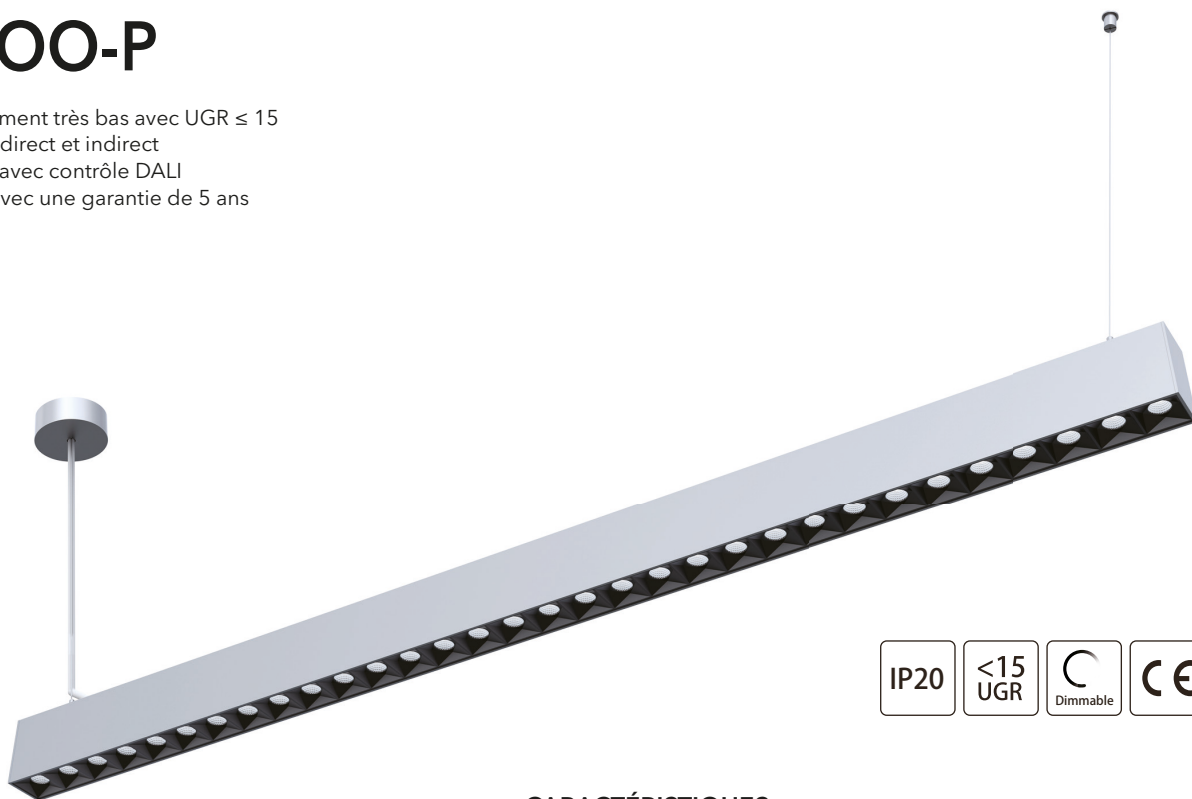


## CARACTÉRISTIQUES


Longueur	1288mm	1448mm
Puissance totale	60W	70W
Flux lumineux total	6300lm	7400lm
Puissance répartie	↑36W/24W↓	↑42W/28W↓
Flux lum. réparti	↑3500lm/2800lm↓	↑4200lm/3300lm↓
CCT	3000K/4000K/6000K	
CRI	>80	
Diffusion	↑140°/75°↓	
UGR	<15	
Degré IP	IP20	
Durée de vie	50'000H. L80 B10	
Contrôle	ON/OFF / Variation DALI	
Couleurs	Gris / Blanc / Noir	
Garantie	5 ans	



Large diffusion avec conception professionnelle de contrôle de l'éblouissement,  $UGR < 15$




Éclairage vers le haut de 140° pour un éclairage confortable de l'espace



Il n'y a pas d'écart et aucune lumière ne sort des pièces de connexion lorsqu'elles sont reliées entre elles.

## SIZE

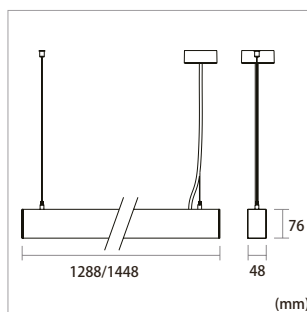

## LIGHT DISTRIBUTION

