
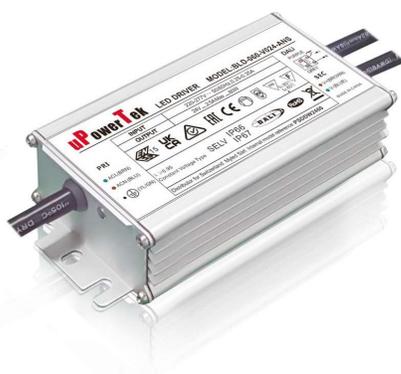


XOLED POWERDIM-II IP67 24V 60W

- Convertisseur variable PowerDim de 2ème génération
- Variation par signal DALI ou par impulsions
- Certifié DALI 2.0
- Indice de protection IP67
- Protections contre les court-circuits, la surtension, la surintensité et la surchauffe

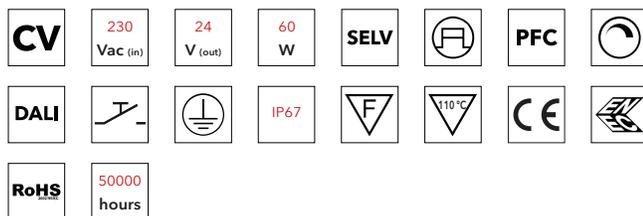

Standby	0,50 W
Protection contre sur la surintensité	✓
Protection contre les court-circuits	✓
Protection contre la surtension	✓
Protection contre la surchauffe	✓
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	158 x 68 x 33,50 mm
Normes	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384
Normes EMC	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61547
Durée de garantie	3 ans



XOLED PowerDim-II IP67 24V 60W

N° art.

PSDDW2460

XOLED POWERDIM-II IP67 24V 96W

- Convertisseur variable PowerDim de 2ème génération
- Variation par signal DALI ou par impulsions
- Certifié DALI 2.0
- Indice de protection IP67
- Protections contre les court-circuits, la surtension, la surintensité et la surchauffe

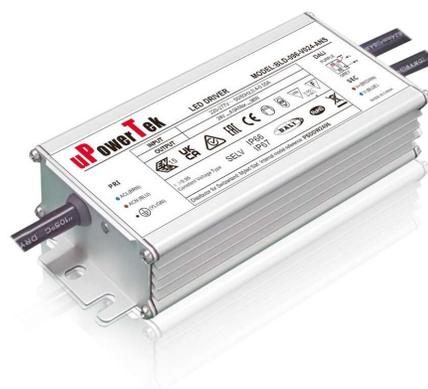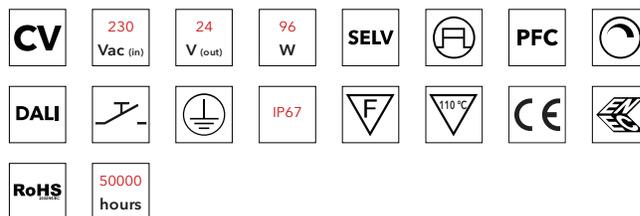

Standby	0,50 W
Protection contre sur la surintensité	✓
Protection contre les court-circuits	✓
Protection contre la surtension	✓
Protection contre la surchauffe	✓
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	188 x 68 x 33,50 mm
Normes	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384
Normes EMC	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61547
Durée de garantie	3 ans

XOLED PowerDim-II IP67 24V 96W

N° art.

PSDDW2496