XOLED LINEAR POWERDIM IP20 24V 60W

- Convertisseur linéaire variable de nouvelle génération
- Variation par signal DALI ou par impulsions
- Variation de 1 à 100%
- Certifié DALI 2.0
- Indice de protection IP20
- Protections contre les court-circuits, la surtension, la surintensité et la surchauffe

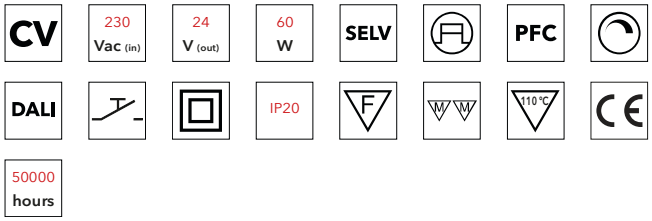

Standby	0,50 W
Protection contre la surcharge	✔
Protection contre les court-circuits	✔
Protection contre la surtension	✔
Protection contre la surchauffe	✔
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	361,50 x 30 x 21,30 mm
Normes	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493, DALI2.0 standard: IEC 62386-101, -102, -207
Normes EMC	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Durée de garantie	3 ans

XOLED Linear PowerDim IP20 24V 60W

N° art.
PSDDL2460

XOLED LINEAR POWERDIM IP20 24V 150W

- Convertisseur linéaire variable de nouvelle génération
- Variation par signal DALI ou par impulsions
- Variation de 1 à 100%
- Certifié DALI 2.0
- Indice de protection IP20
- Protections contre les court-circuits, la surtension, la surintensité et la surchauffe

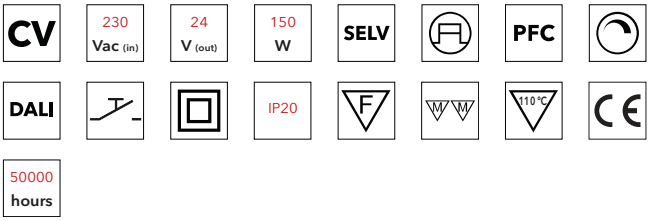

Standby	0,50 W
Protection contre la surcharge	✔
Protection contre les court-circuits	✔
Protection contre la surtension	✔
Protection contre la surchauffe	✔
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	336,60 x 30 x 18,20 mm
Normes	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493, DALI2.0 standard: IEC 62386-101, -102, -207
Normes EMC	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Durée de garantie	3 ans

XOLED Linear PowerDim IP20 24V 150W

N° art.
PSDDL24150