


XOLED LINEAR POWER IP20 24V 30W

- Linearer, zuverlässiger und praktischer Konverter
- Eingang und Ausgang über hochwertige Klemmen
- Schutzgrad IP20
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekannten Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

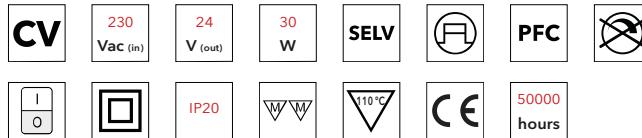

Standby	0,50 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	251 x 30 x 16 mm
Normen	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
EMC-Normen	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Garantiedauer	3 Jahre


XOLED Linear Power IP20 24V 30W

Art.-Nr.

PSDL2430

XOLED LINEAR POWER IP20 24V 60W

- Linearer, zuverlässiger und praktischer Konverter
- Eingang und Ausgang über hochwertige Klemmen
- Schutzgrad IP20
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekannten Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

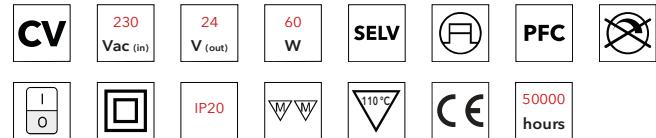

Standby	0,50 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	304,60 x 30 x 16,70 mm
Normen	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
EMC-Normen	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Garantiedauer	3 Jahre

XOLED Linear Power IP20 24V 60W

Art.-Nr.

PSDL2460