



FLEXI SHEET 480X240MM


- Flexible LED-Folie für die Hintergrundbeleuchtung
- Jede LED ist trennbar, sodass sich die Folie an alle Untergründe anpassen kann
- Die Folie ist auf der Rückseite mit einem 3M-Klebstoff versehen
- Sie kann auch mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden
- 392 LEDs
- Hoher Farbwiedergabeindex
- Lieferumfang: 4x Verbindungsleitungen à 6 cm, 4x Verbindungsleitungen à 30 cm und 1x Stromkabel à 30 cm
- Installationsanleitung für die Verbindung der Platten konsultieren

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|
| CV | 24 Vdc (in) | 32 W | White | ≥90 Ra | 120° | 392 LED |
| F | | IP20 | CE | RoHS | 50000 hours | |

| | |
|------------------|-----|
| LED | SMD |
| MacAdam Toleranz | ≤3 |
| Kanäle | 1 |


| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 480 |
| Breite (mm) | 240 |
| Höhe (mm) | 1,30 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Dimensionen/Segment (mm) | 17,1x17,1 |
| Garantiedauer | 3 ans |

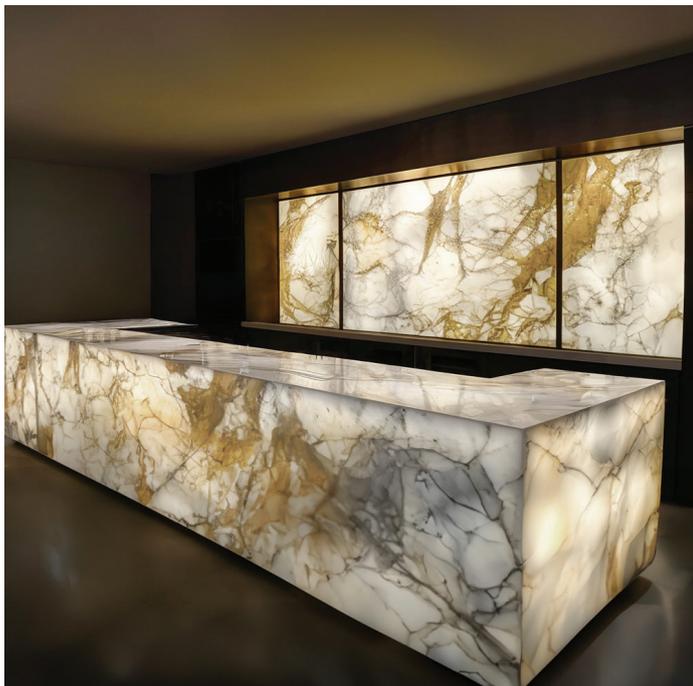


Flexi SHEET 480x240mm


| Art.Nr. | Preis * | K | | |
|---------------|----------|------|-----|-----|
| FSH32.1304824 | 126.00 A | 3000 | 480 | 240 |
| FSH32.1304824 | 126.00 A | 4000 | 480 | 240 |
| FSH32.1304824 | 126.00 A | 6500 | 480 | 240 |

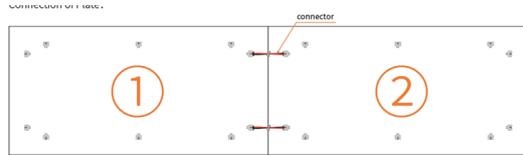

Single Power Supply Point:

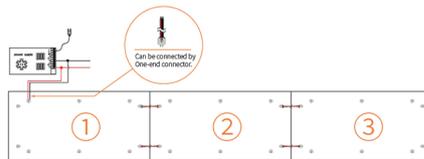

Series Connection:

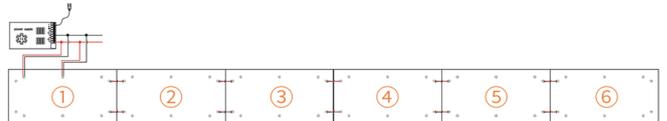

⚠ The maximum overload current of the PH terminal is 5A.
A single power supply point carries a maximum of 3PCS plates, and a maximum of 6PCS plates in series.

