

# ETRAN-F1

- Rapport prix/prestations imbattable
- Eclairages direct et indirect
- Optique de 1er ordre avec  $UGR \leq 11$
- Capteur de présence et de lumière du jour pour des économies d'énergie conséquentes
- Versions avec CCT (variation de la température couleur) et HCL (Human Centric Lighting) par gestion Casambi, pour un éclairage adapté et une meilleure efficacité des collaborateurs
- Produits avec une garantie de 5 ans



Conception brevetée, style simple, texture riche



Rendement lumineux jusqu'à 148Lm/W




Support du contrôle de variation intelligent

## CARACTÉRISTIQUES

|                     |                                   |                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Puissance totale    | 80W                               |                 |
| Flux lumineux total | 11800lm                           | 10800lm         |
| Puissance répartie  | ↑60W/20W↓                         | ↑60W/20W↓       |
| Flux lum. réparti   | ↑9350lm/2450lm↓                   | ↑8800lm/2000lm↓ |
| CCT                 | 3000K/4000K/6000K                 | CCT 3000-5700K  |
| CRI                 | >80                               |                 |
| Diffusion           | ↑110°/60°↓                        |                 |
| UGR                 | <11                               |                 |
| Degré IP            | IP20                              |                 |
| Durée de vie        | 50'000H. L80 B10                  |                 |
| Contrôle            | Touch panel                       |                 |
| Capteur             | Capteur de présence et de lumière |                 |
| Couleurs            | Gris / Blanc / Noir               |                 |
| Garantie            | 5 ans                             |                 |

## SIZE

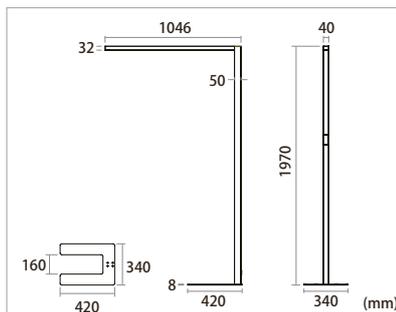

## LIGHT DISTRIBUTION

