





# ACTOO-R0


- Eblouissement très bas avec  $UGR \leq 18$
- Plusieurs luminaires peuvent être reliés
- Liaisons sans fuite de lumière et assemblages sans interstice
- Variantes avec contrôle DALI
- Produits avec une garantie de 5 ans

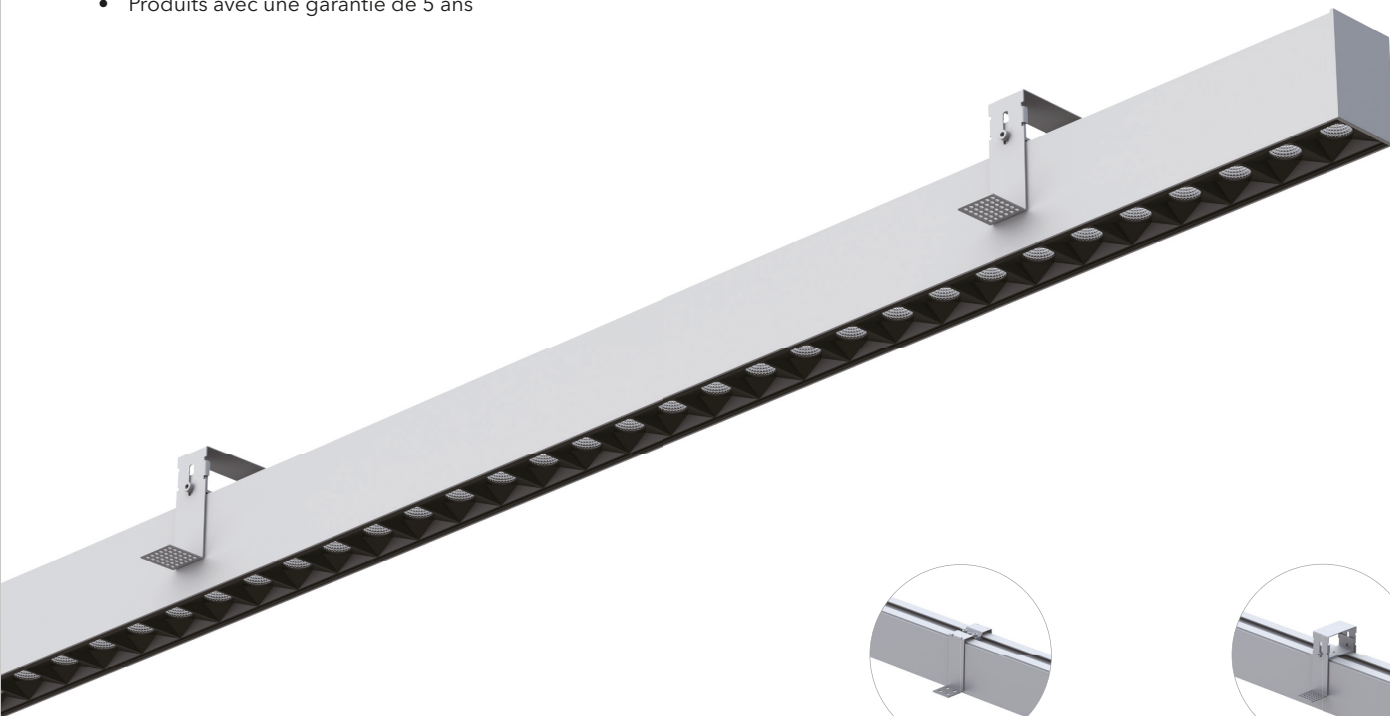

## SIZE

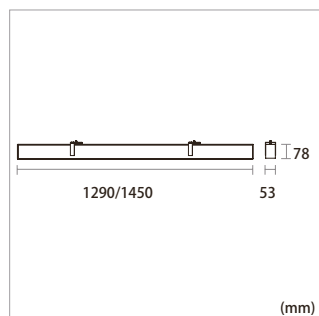

## LIGHT DISTRIBUTION

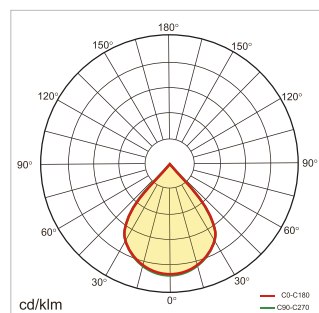

## CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1290mm	1450mm
Puissance totale	30W	35W
Flux lumineux total	3200lm	3600lm
CCT	3000K/4000K/6000K	
CRI	>80	
Diffusion	75°	
UGR	<18	
Degré IP	IP20	
Durée de vie	50'000H. L80 B10	
Contrôle	ON/OFF / Variation DALI	
Couleurs	Gris / Blanc / Noir	
Garantie	5 ans	