
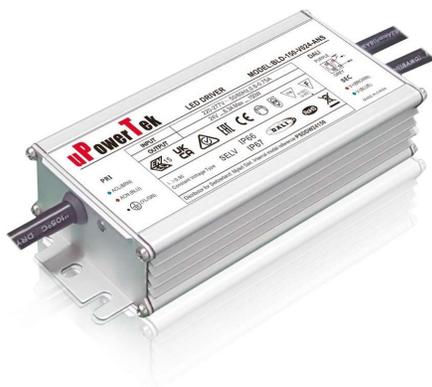


XOLED POWERDIM-II IP67 24V 150W

- Dimmbarer Konverter PowerDim der 2. Generation
- Dimmbar per Dali und Touch-Dim
- DALI 2.0-zertifiziert
- Schutzgrad IP67
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Überhitzung

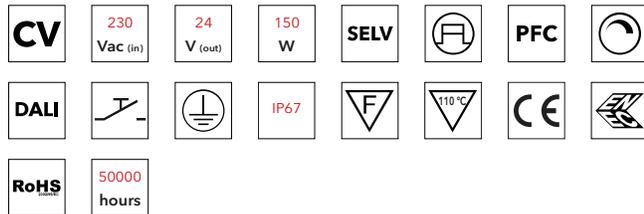

Standby	0,50 W
Überstromschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	188 x 68 x 33,50 mm
Normen	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384
EMC-Normen	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61547
Garantiedauer	3 Jahre


XOLED PowerDim-II IP67 24V 150W

Art.-Nr.

PSDDW24150

XOLED POWERDIM-II IP67 24V 240W

- Dimmbarer Konverter PowerDim der 2. Generation
- Dimmbar per Dali und Touch-Dim
- DALI 2.0-zertifiziert
- Schutzgrad IP67
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Überhitzung

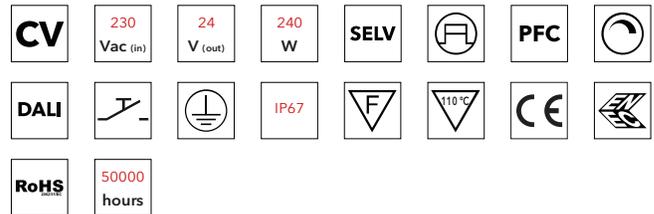

Standby	0,50 W
Überstromschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	188 x 68 x 37,50 mm
Normen	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384
EMC-Normen	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61547
Garantiedauer	3 Jahre

XOLED PowerDim-II IP67 24V 240W

Art.-Nr.

PSDDW24240