


## XOLED POWER IP67 24V 100W

- Wasserdichter, zuverlässiger und praktischer Konverter
- Schutzart IP67
- Eingang und Ausgang über Kabel
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekanntem Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

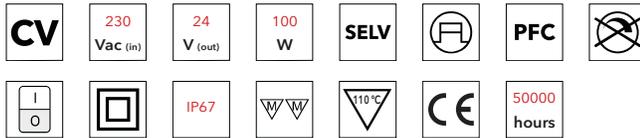

Standby	0,21 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	155,60 x 47,60 x 32,50 mm
Normen	EN61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014+A1, EN62493:2015
EMC-Normen	EN55015, EN IEC 61000-3-2
Garantiedauer	3 Jahre


### XOLED Power IP67 24V 100W

Art.-Nr.

PSDW24100

## XOLED POWER IP67 24V 150W

- Wasserdichter, zuverlässiger und praktischer Konverter
- Schutzart IP67
- Eingang und Ausgang über Kabel
- Montage auf oder in Gehäusen mit unbekanntem Brandverhaltensmerkmalen zulässig (Sicherheitssymbol MM)
- Galvanische Trennung
- Schutz gegen Kurzschluss, Unterbrechung, Überlast und Überhitzung

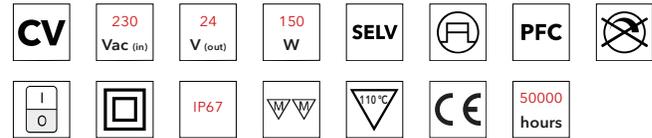

Standby	0,21 W
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlußschutz	✓
Überspannungsschutz	✓
Überhitzungsschutz	✓
Kanäle	1
Aussenmasse (LxBxH)	155,60 x 47,60 x 32,50 mm
Normen	EN61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014+A1, EN62493:2015
EMC-Normen	EN55015, EN IEC 61000-3-2
Garantiedauer	3 Jahre

### XOLED Power IP67 24V 150W

Art.-Nr.

PSDW24150