





ETRAN-P0


- Elegantes und patentiertes Design
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Erstklassige Optik mit $UGR \leq 15$
- Lichtausbeute bis zu 148 lm/W
- Varianten mit DALI-Kontrolle
- Produkte mit 5 Jahren Garantie

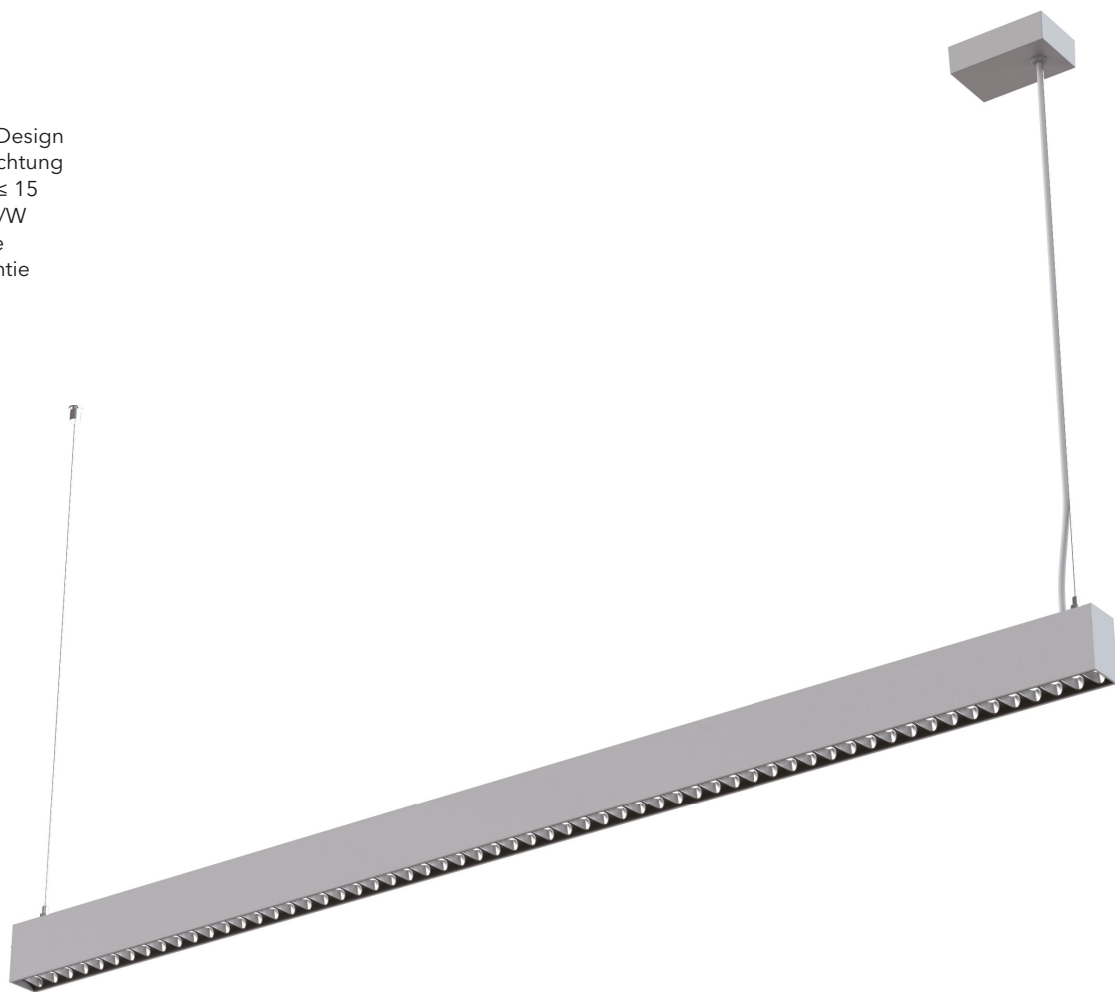

SIZE



LIGHT DISTRIBUTION



SPEZIFIKATIONEN

Länge	1324mm	1588mm
Gesamtleistung	60W	70W
Gesamter Lichtstrom	8910lm	10400lm
Verteilte Leistung	↑36W/24W↓	↑42W/28W↓
Verteilter Lichtstrom	↑6010lm/2900lm↓	↑7000lm/3400lm↓
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K	
CRI	>80	
Lichtstreuung	↑ 115° / 60° ↓	
UGR	<15	
IP-Schutz	IP20	
Lebensdauer	50'000St. L80 B10	
Kontrolle	ON/OFF / DALI Dimmung	
Farben	Silber / Weiss / Schwarz	
Garantie	5 Jahren	