





# ACTOO-R0


- Sehr geringe Blendung mit UGR  $\leq 18$
- Mehrere Leuchten können verbunden werden
- Lichtdichte Verbindungen und nahtlose Montage
- Varianten mit DALI-Kontrolle
- Produkte mit 5 Jahren Garantie

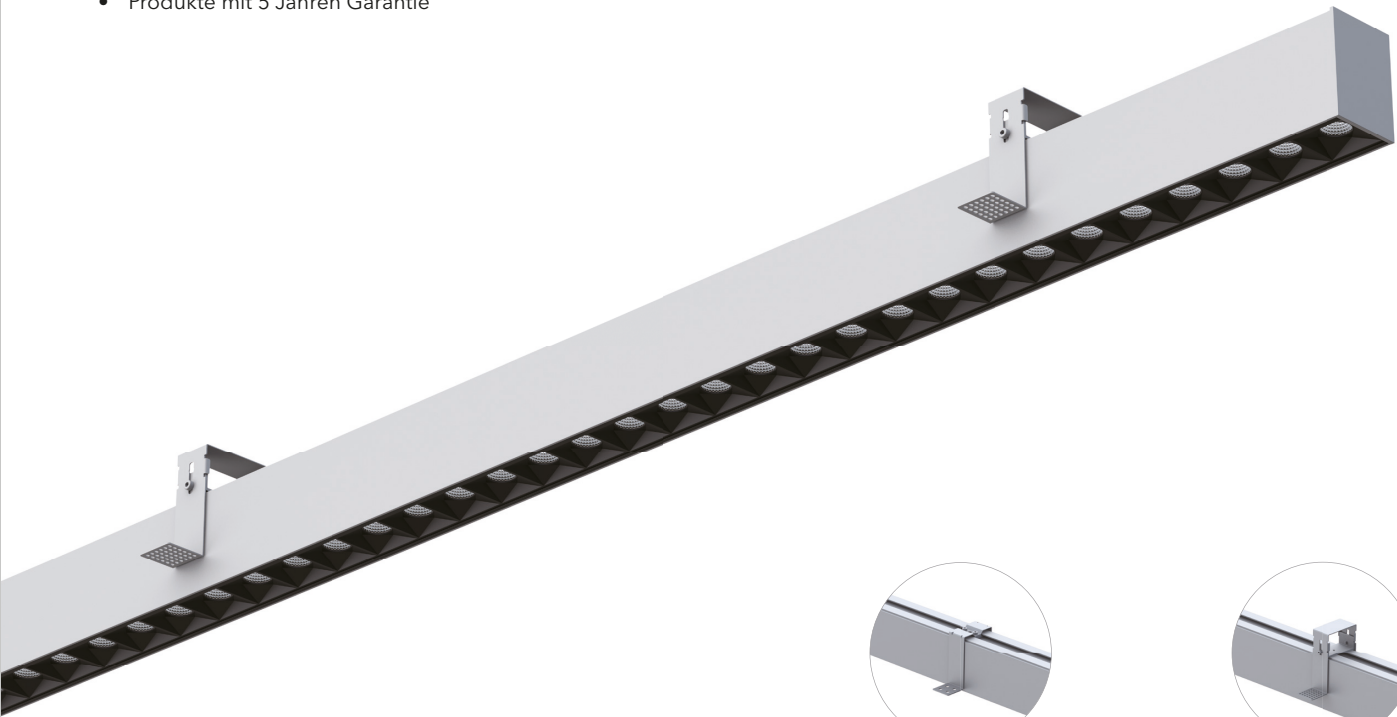

## SIZE

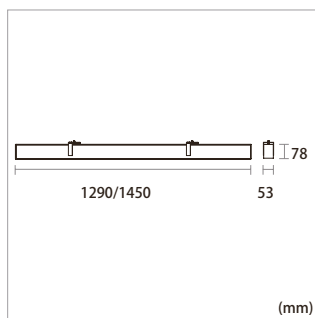

## LIGHT DISTRIBUTION

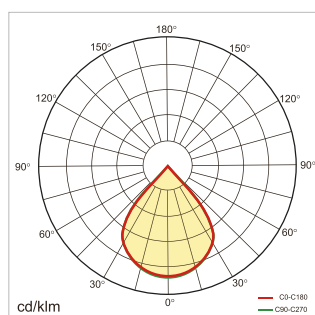

## SPEZIFIKATIONEN

Länge	1290mm	1450mm
Gesamtleistung	30W	35W
Gesamter Lichtstrom	3200lm	3600lm
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K	
CRI	>80	
Lichtstreuung	75°	
UGR	<18	
IP-Schutz	IP20	
Lebensdauer	50'000St. L80 B10	
Kontrolle	ON/OFF / DALI Dimmung	
Farben	Silber / Weiss / Schwarz	
Garantie	5 Jahren	